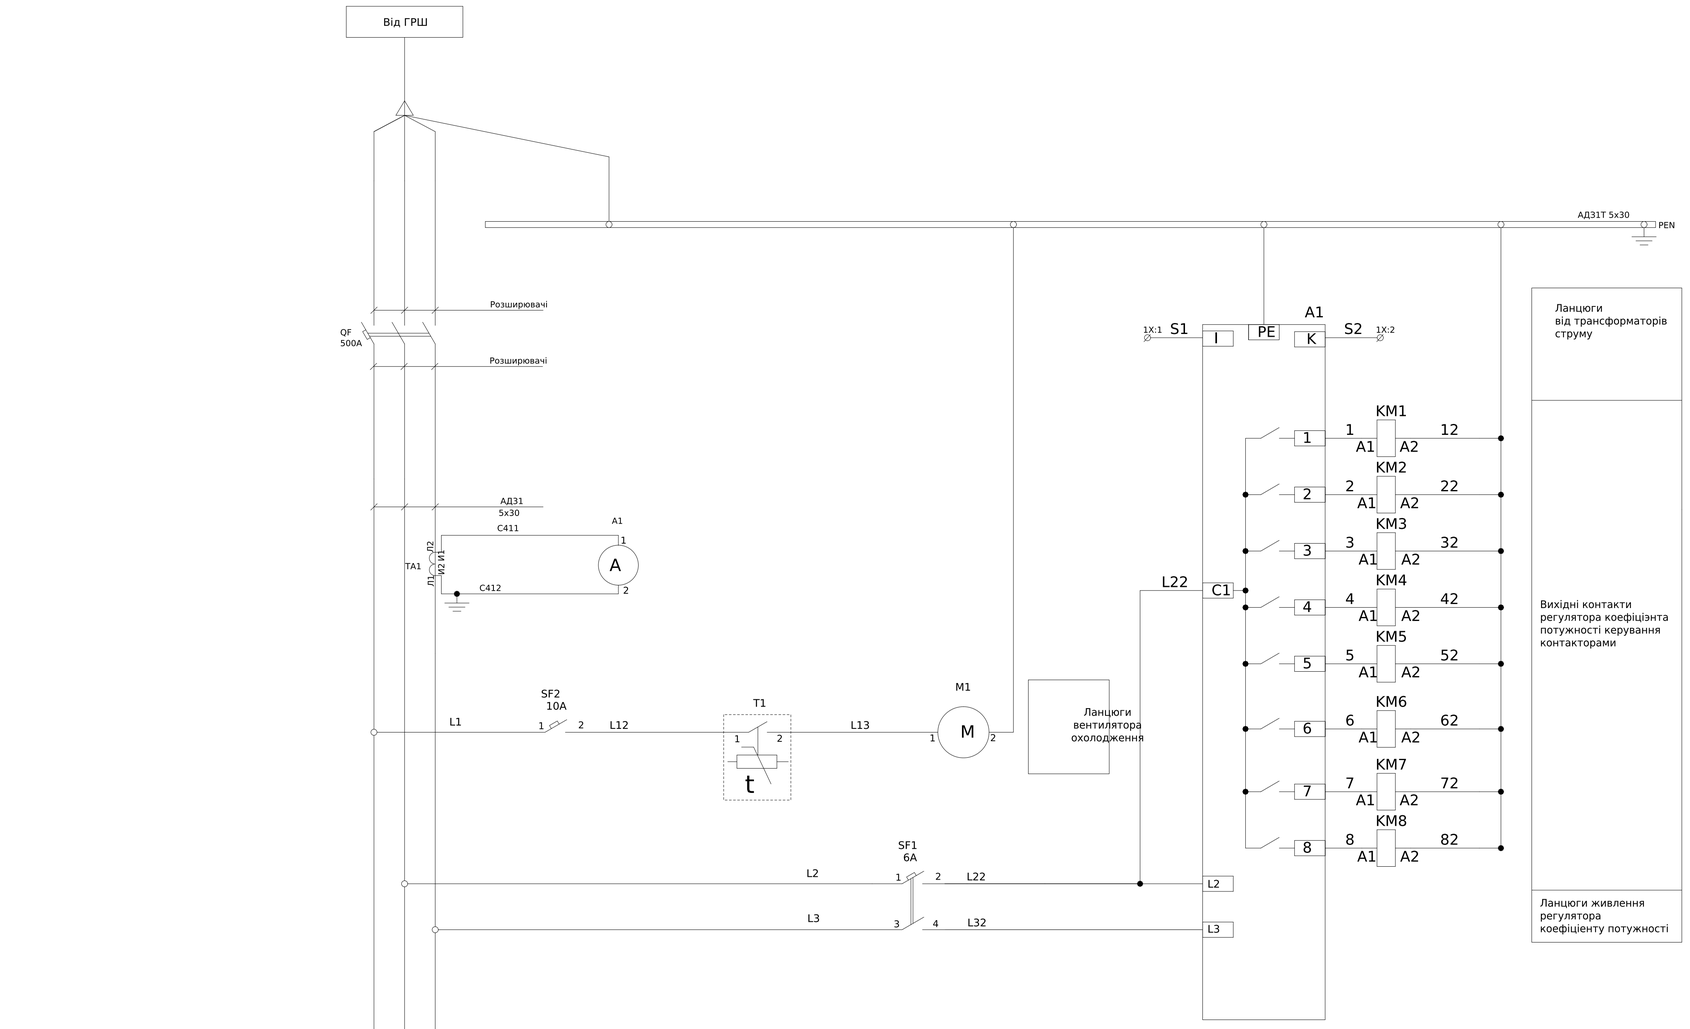

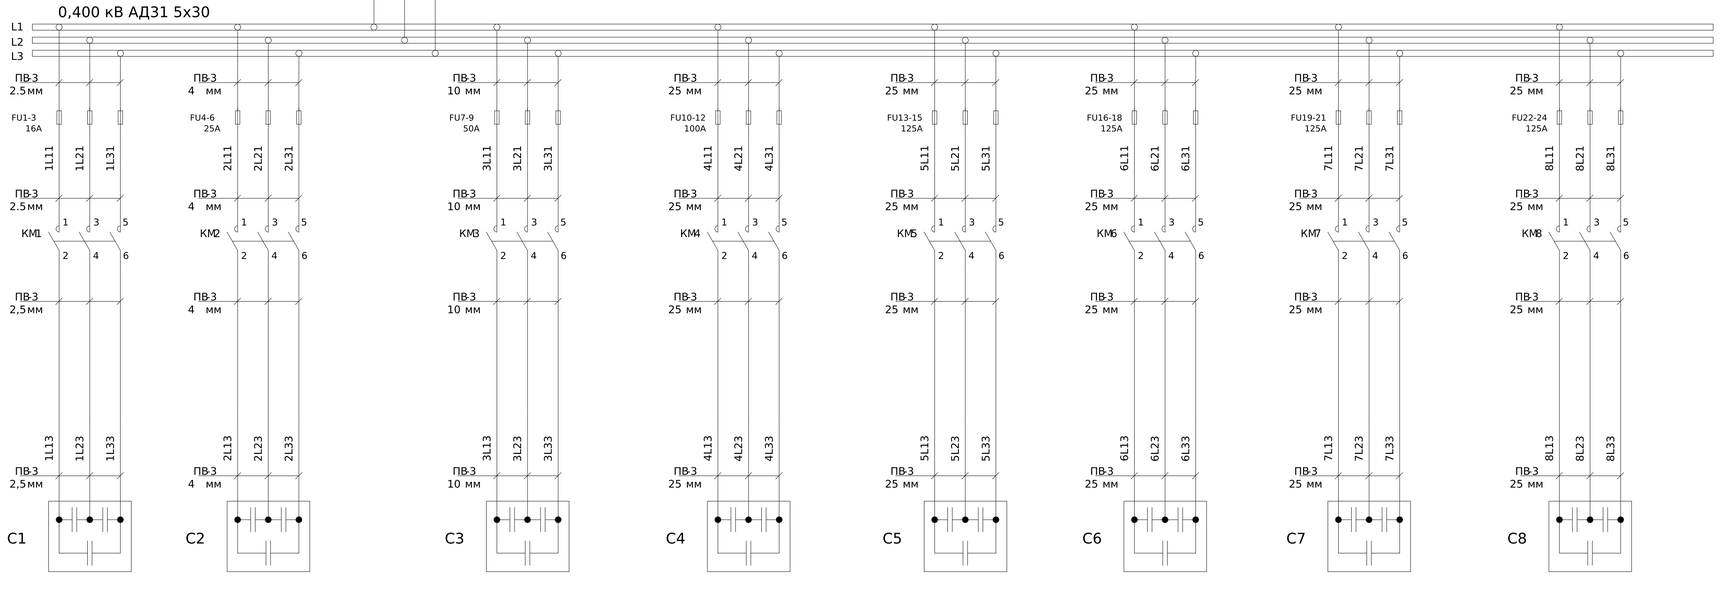

Поз. позначення	Назва	Кількість	Доповнення
	Автоматичний вимикач		
QF1	Авт. вимикач NBS-TMD 630/3L 500А (36кА, (0.7-1)In/(5-10)In)	1	
	Перехідник шинний (ZB2) 630/3 (компл. 3шт.)	2	
SF1	Авт. выключатель ETIMAT 6 2p B 6A (6 kA)	1	
SF2	Авт. выключатель ETIMAT 6 1p C 10A (6 kA)	1	
	Блок запобіжників		
FU1-3	Запобіжник NH-00C/gG 16А 500V	3	
	Тримач запобіжникаРТ 00 1р 160А	3	
FU4-6	Запобіжник NH-00C/gG 25А 500V	3	
	Тримач запобіжникаРТ 00 1р 160А	3	
FU7-9	Запобіжник NH-00C/gG 50А 500V	3	
	Тримач запобіжникаРТ 00 1р 160А	3	
FU10-12	Запобіжник NH-00C/gG 100А 500V	3	
	Тримач запобіжникаРТ 00 1р 160А	3	
FU13-24	Запобіжник NH-00C/gG 125А 500V	12	
	Тримач запобіжникаРТ 00 1р 160А	12	
	Контактори		
KM1	Контактор CEM 5CK.01 (5кВАр, 400-440V)	1	
KM2	Контактор CEM CK 10.02N (10 кВАр, 400-440V)	1	
KM3	Контактор CEM CK 20.01N (20 кВАр, 400-440V)	1	
KM4	Контактор CEM CK 40.01N (40 кВАр, 400-440V)	1	
KM5-8	Контактор CEM CK 50.01N (50 кВАр, 400-440V)	4	
	Конденсаторні батареї		
C1	Конденсаторна батарея LPC 5kVAr (440V)	1	
C2	Конденсаторна батарея LPC-DW_440V 10 kVAr	1	
C3	Конденсаторна батарея LPC-DW_440V 20 kVAr	1	
C4	Конденсаторна батарея LPC-DW_440V 40 kVAr	1	
C5-8	Конденсаторна батарея LPC 50kVAr (440V)	4	
A1	Регулятор реактивної потужності PFC 8 RS	1	
TA1	Трансформатор струму CTR-30 400/5 7,5VA CL.0,5	1	
A1	Амперметр аналоговий YC-A72, 400/5A,	1	
1X:1-2	Клема AVK Cipa 4 мм	2	
T1	Термостат TRT-10A230V- NO	1	
M1	Вентилятор	1	

- Монтаж токовых ланцюгів виконати дротом ПВ-3 2,5мм^2;
- Монтаж допоміжних ланцюгів виконати дротом ПВ-3 0,75мм^2

Погоджено:

Інв. № об. | Підпис і дата | Зам. інв. № | узгодив

						ЛК-ТР-04-SHCHO-067-01	
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата		
Розробив					21,03	Типове рішення	Стадія: Р; Аркуш: 1; Аркушів: 1
Перевірив						Схема електрична принципова	ТОВ "ЛК Енергія"

Формат А1