


Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № об.
узгодив				

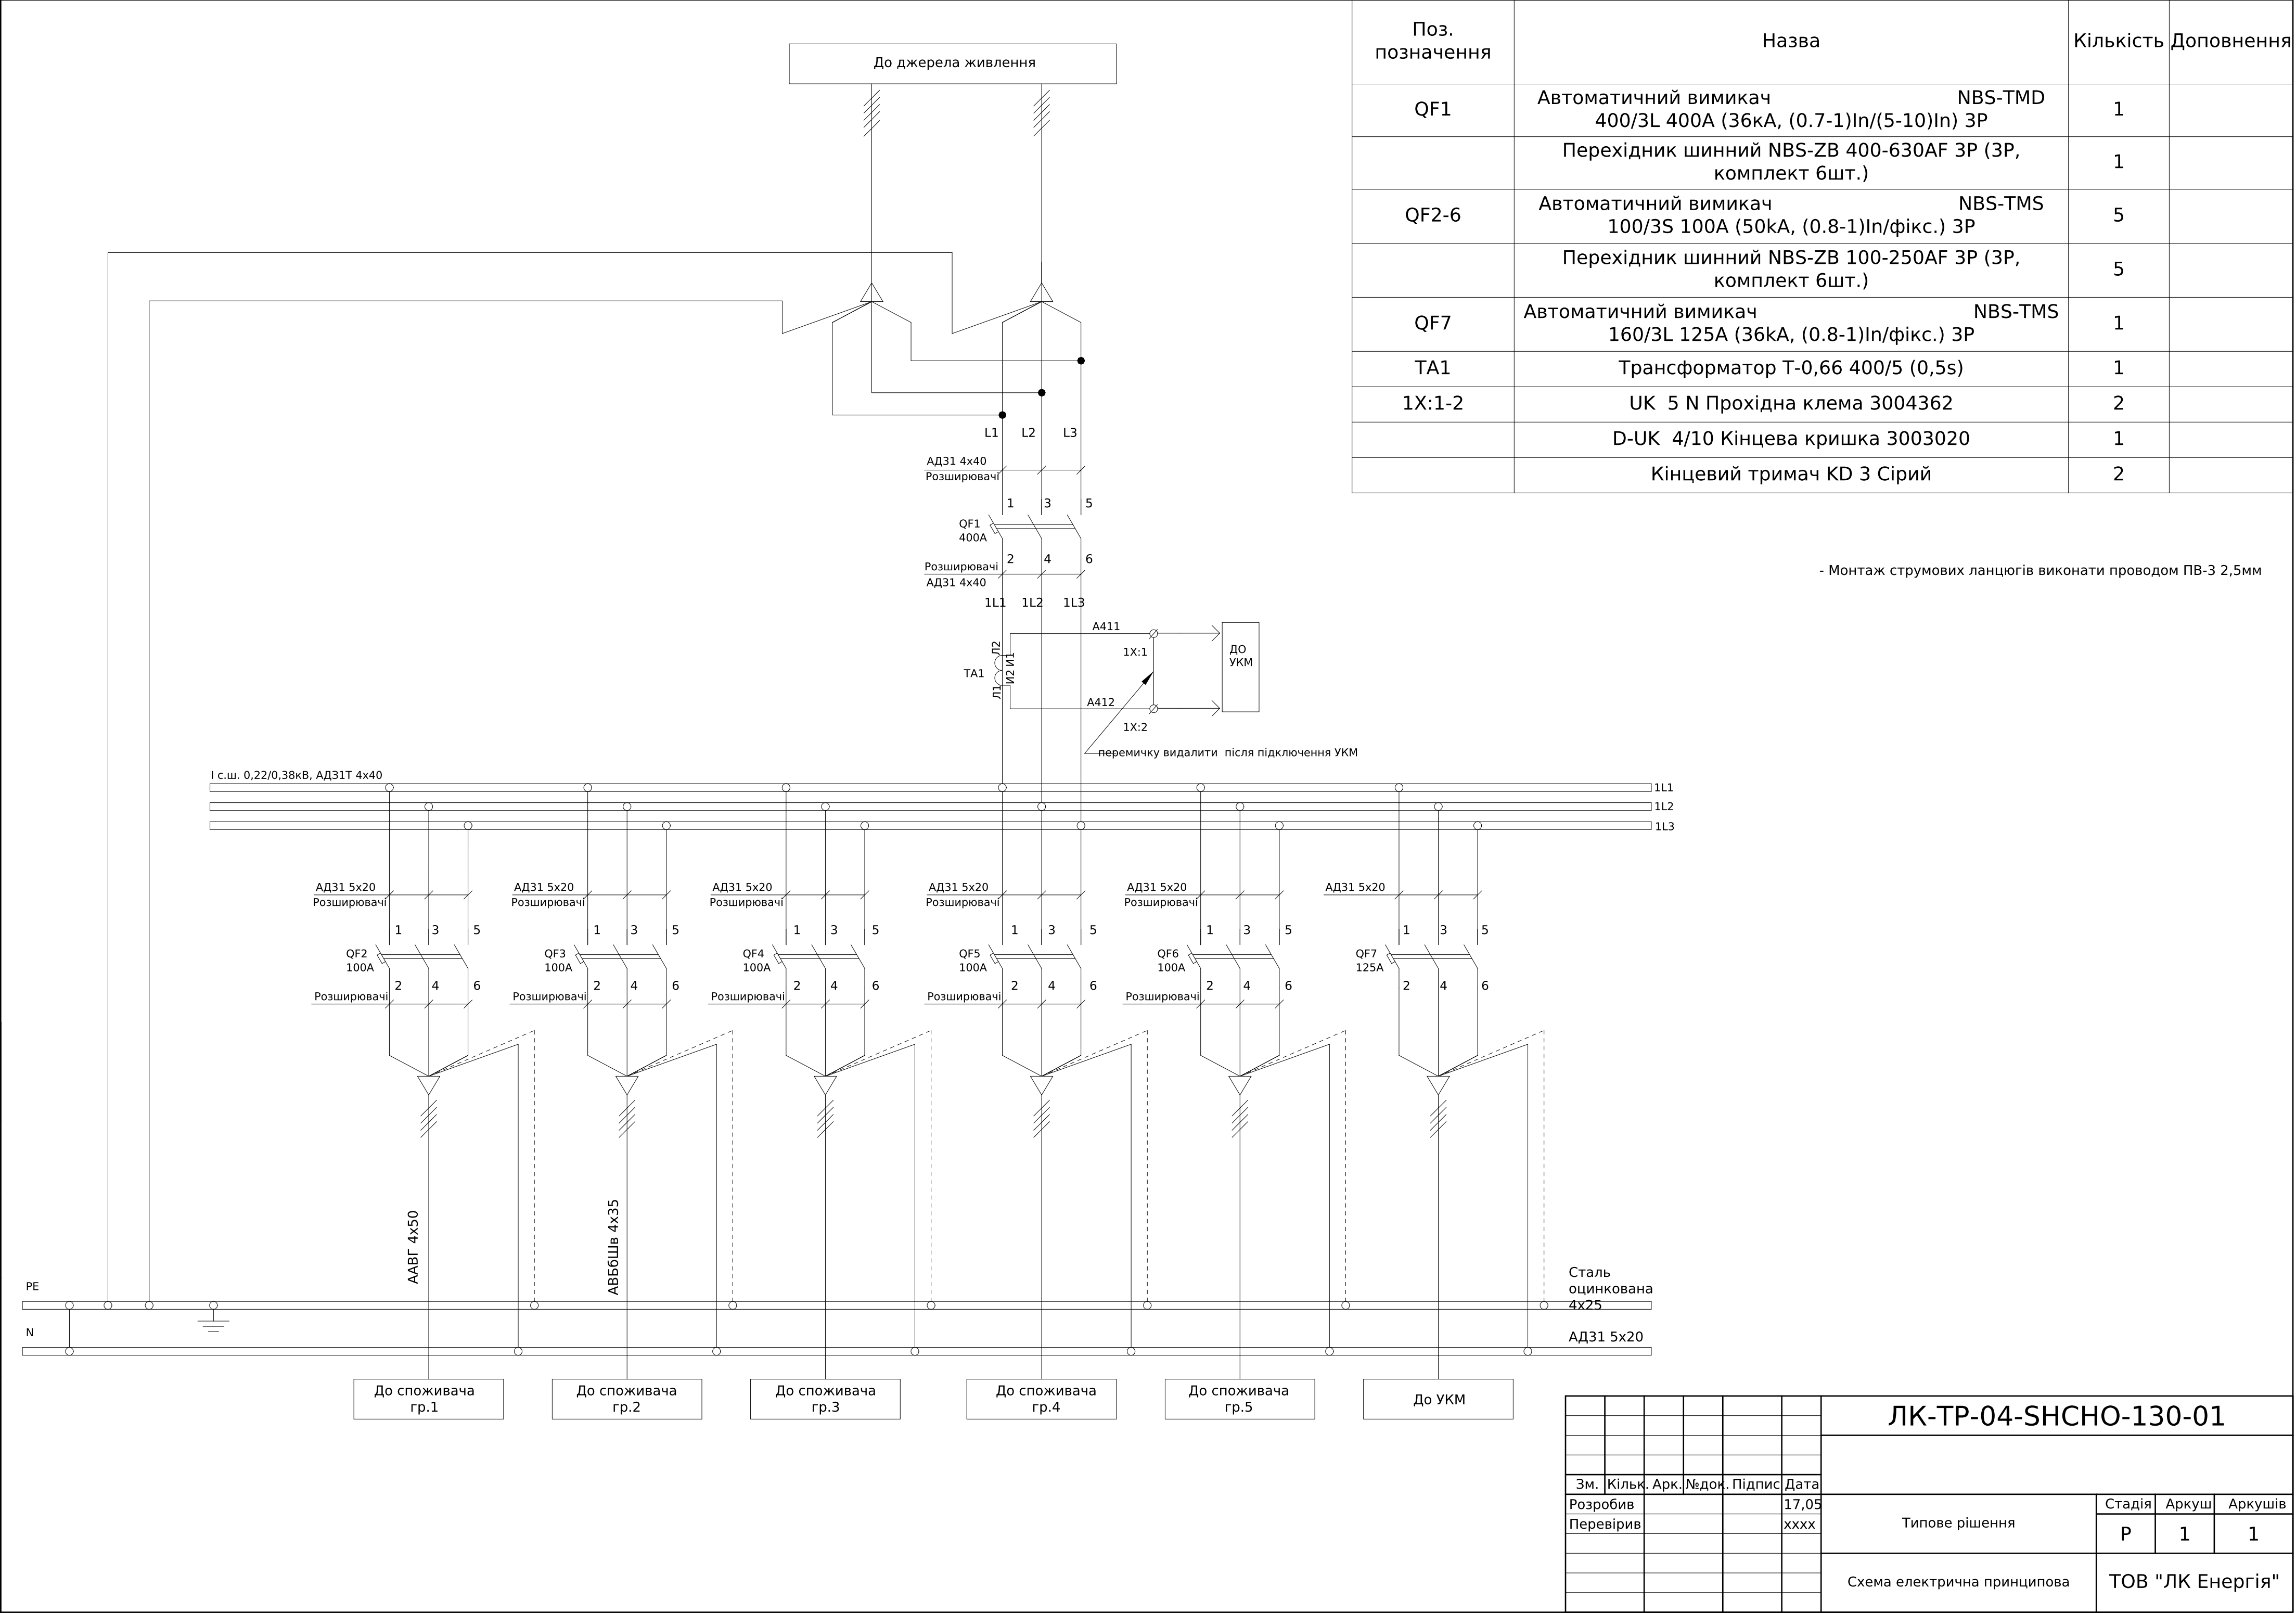


Поз. позначення	Назва	Кількість	Доповнення
QF1	Автоматичний вимикач NBS-TMD 400/3L 400A (36кА, (0.7-1)In/(5-10)In) 3P	1	
	Перехідник шинний NBS-ZB 400-630AF 3P (3P, комплект 6шт.)	1	
QF2-6	Автоматичний вимикач NBS-TMS 100/3S 100A (50кА, (0.8-1)In/фікс.) 3P	5	
	Перехідник шинний NBS-ZB 100-250AF 3P (3P, комплект 6шт.)	5	
QF7	Автоматичний вимикач NBS-TMS 160/3L 125A (36кА, (0.8-1)In/фікс.) 3P	1	
ТА1	Трансформатор Т-0,66 400/5 (0,5s)	1	
1X:1-2	UK 5 N Прохідна клема 3004362	2	
	D-UK 4/10 Кінцева кришка 3003020	1	
	Кінцевий тримач KD 3 Сірий	2	

- Монтаж струмових ланцюгів виконати проводом ПВ-3 2,5мм

						ЛК-ТР-04-SHCHO-130-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив					17.05	Типове рішення		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив					xxxx			Р	1	1
						Схема електрична принципова		ТОВ "ЛК Енергія"		

Погоджено:		
	узгодив	
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № об.		

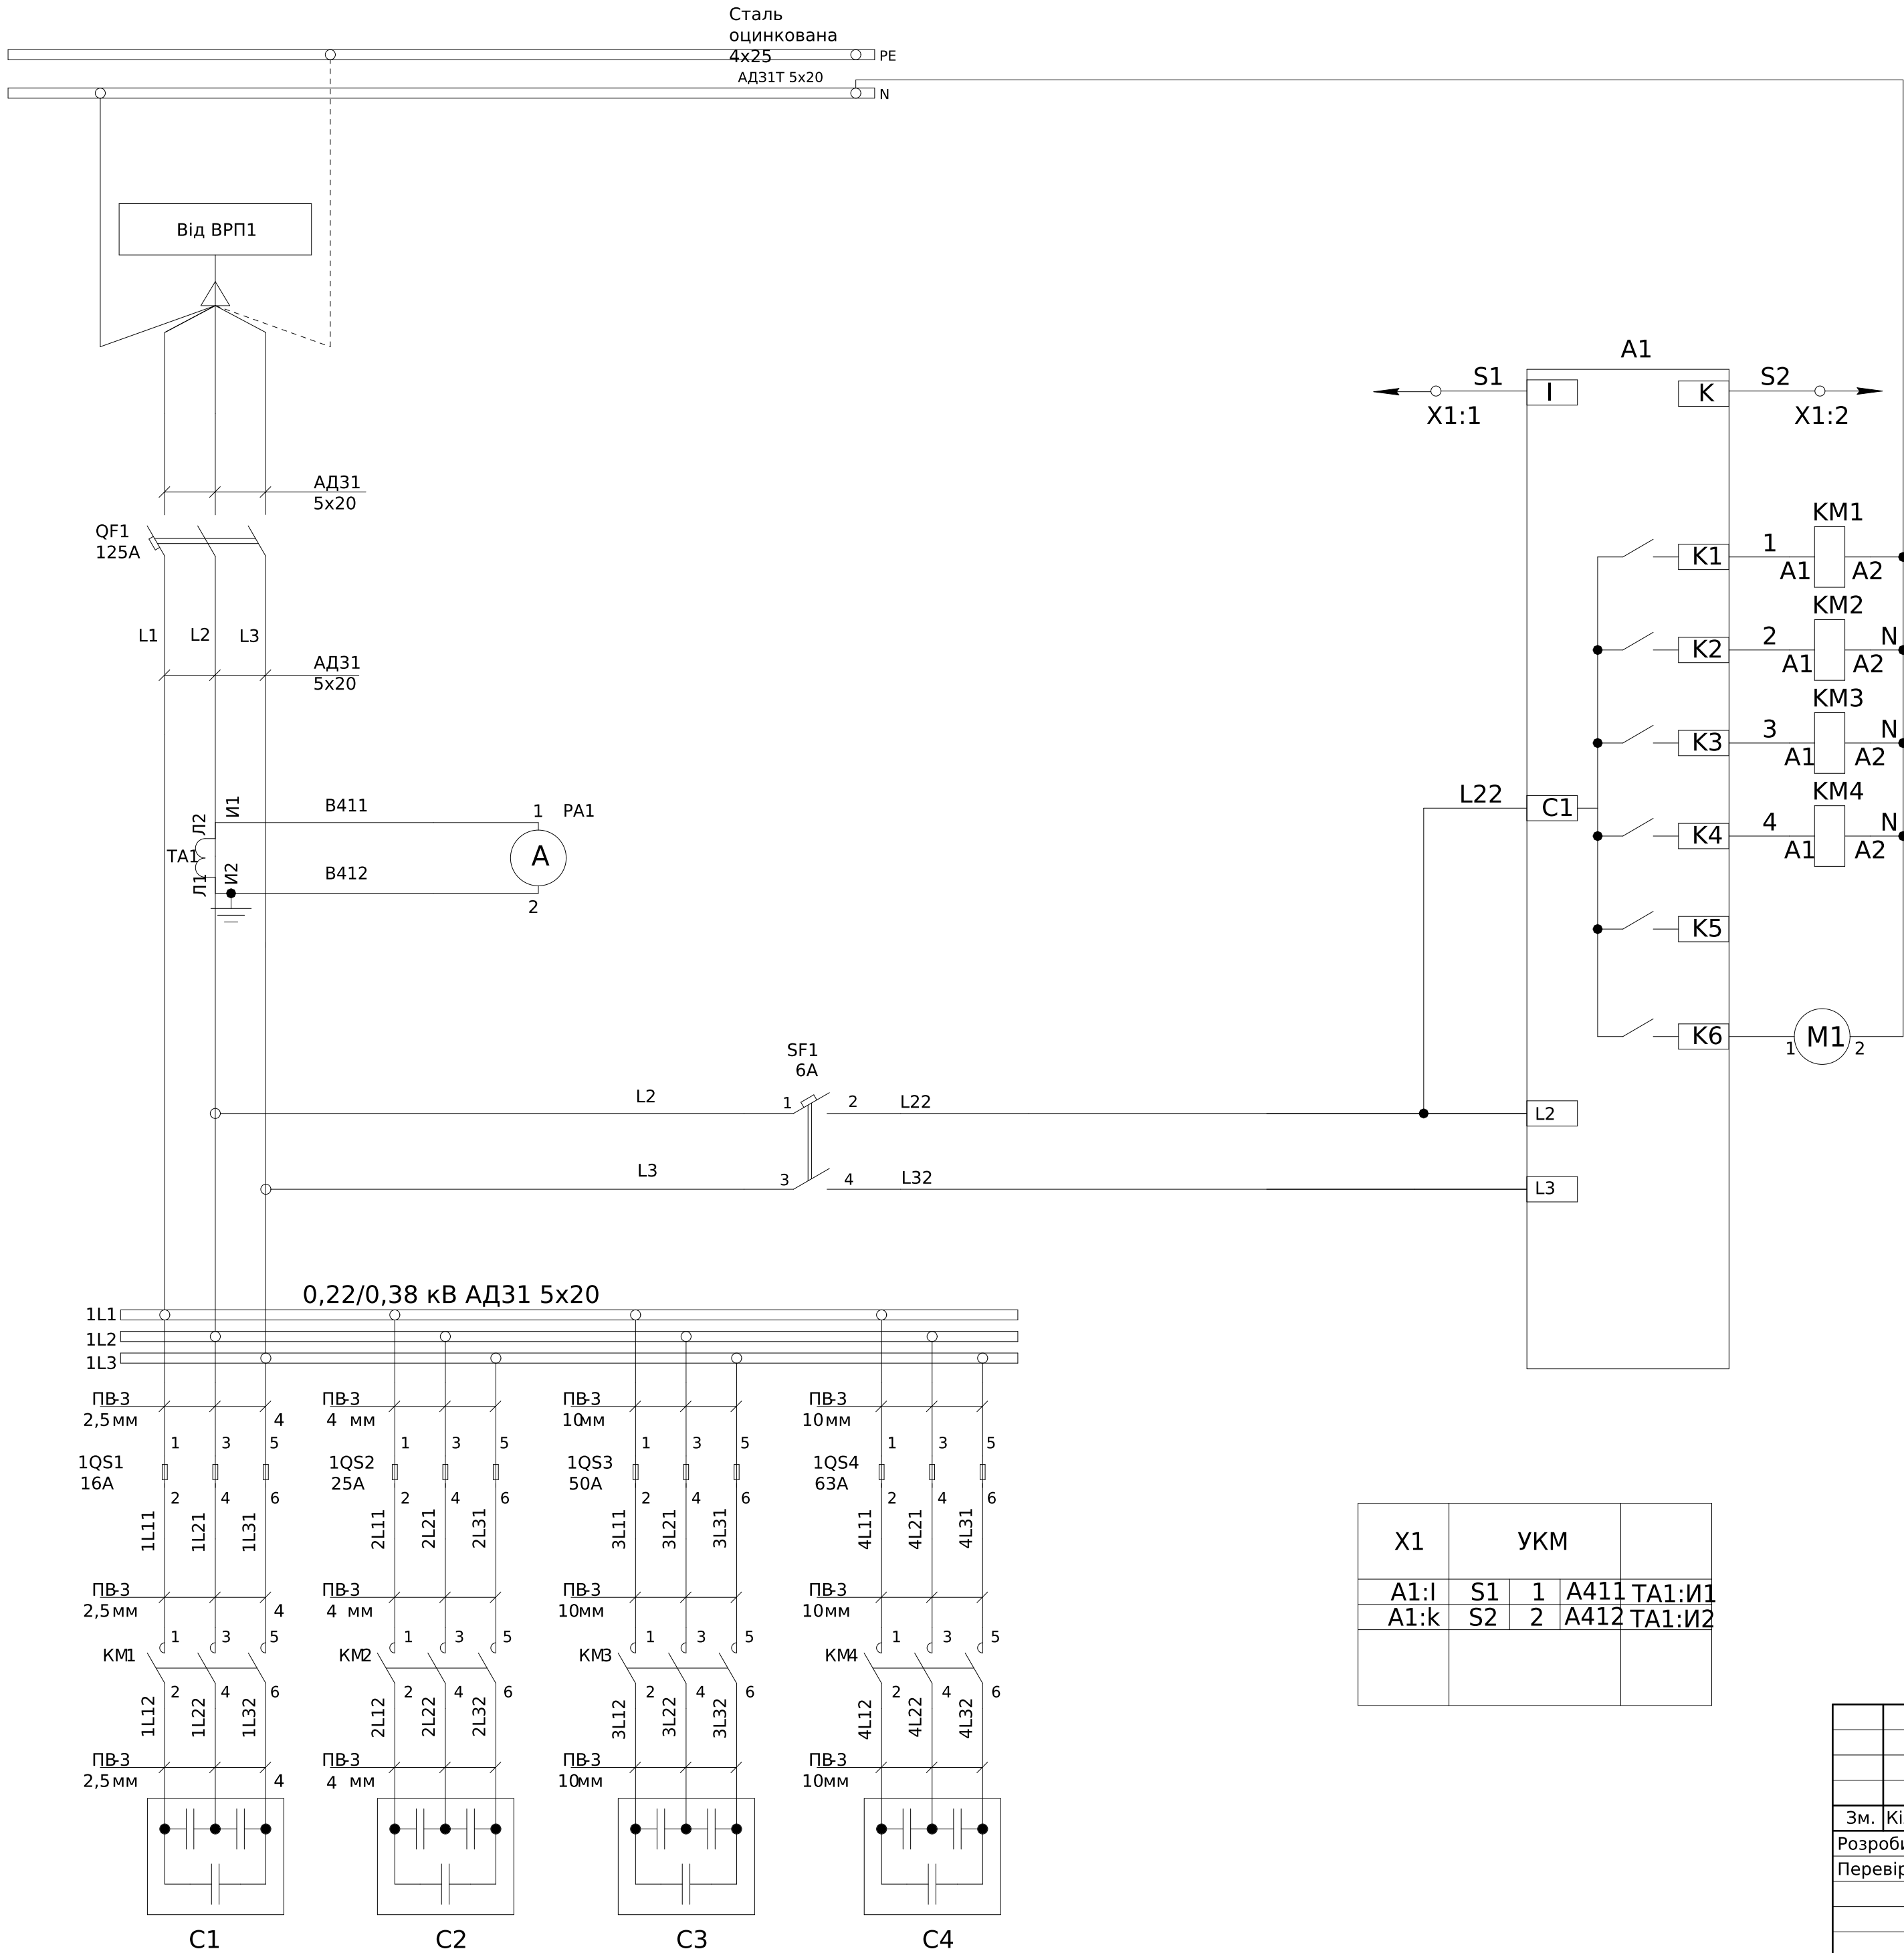

X1	УКМ			
A1:I	S1	1	A411	TA1:I1
A1:k	S2	2	A412	TA1:I2

Ланцюги від трансформаторів струму
Вихідні контакти регулятора коефіцієнта потужності керування контакторами
Ланцюги керування вентилятора охолодження
Ланцюги живлення регулятора коефіцієнту потужності

- Монтаж токових ланцюгів виконати ;
монтаж допоміжних ланцюгів виконати
дротом ПВ-3 2,5 мм

						ЛК-ТР-04-SHCHO-130-01				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
Розробив					17,05	Типове рішення		Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів					xxxx			Р	1	1
						Схема електрична принципова		ТОВ"ЛК Енергія"		

Поз. позначення	Назва	Кількість	Додаткове позначення
	Вимикач автоматичний		
QF1	Автоматичний вимикач NBS-TMS 160/3S 125A (50kA, (0.8-1)In/фікс.) 3P	1	
SF1	ЕТИМАТ 6 2р С 6А (6 kA)	1	
	Блок запобіжників		
1QS1	Запобіжник NH-00C/gG 16A 500V КОМБИ	3	
	Тримач запобіжника 00 Зр 160А (М8-М8)	PT	3
1QS2	Запобіжник NH-00C/gG 25A 500V КОМБИ	3	
	Тримач запобіжника 00 Зр 160А (М8-М8)	PT	3
1QS3	Запобіжник NH-00C/gG 50A 500V КОМБИ	3	
	Тримач запобіжника 00 Зр 160А (М8-М8)	PT	3
1QS4	Запобіжник NH-00C/gG 63A 500V КОМБИ	3	
	Тримач запобіжника 00 Зр 160А (М8-М8)	PT	3
	Контактори		
KM1	Контактор СЕМ 5СК.01 (5кВАр, 400-440V)	1	
KM2	Контактор СЕМ 10СК.02 (10кВАр, 400-440V)	1	
KM3	Контактор СЕМ 20СК.01 (20кВАр, 400-440V)	1	
KM4	Контактор СЕМ 25СК.01-230V-50Hz (25 кВАр, 400-440V)	1	
	Конденсаторні батареї		
C1	Конденсаторная батарея LPC 5kVAr (400V)	1	
C2	Конденсаторная батарея LPC 10kVAr (400V)	1	
C3	Конденсаторная батарея LPC 20kVAr (400V)	1	
C4	Конденсаторная батарея LPC 25kVAr (400V)	1	
	Регулятор реактивної		
A1	Регулятор реактивної потужності PFC 6 RS	1	
TA1	Трансформатор Т-0,66 100/5 (0.5s)	1	
PA1	Амперметр ЭА 0302 600/5 кл.т.2,5	1	
M1	Вентилятор DP200A2123ХВТ	1	
X1:1-2	Клеммник JXB 2,5/35 серый	2	
	Пластина боковая для JXB-2,5 мм	1	