


Перв. примен.	
Справ. №	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- Кабельный ввод ВЛ;
- Кабельный ввод НЛ;
- Силовые трансформаторы ТМГСУ-250/6/0,4кВ заводом-изготовителем не поставляются;

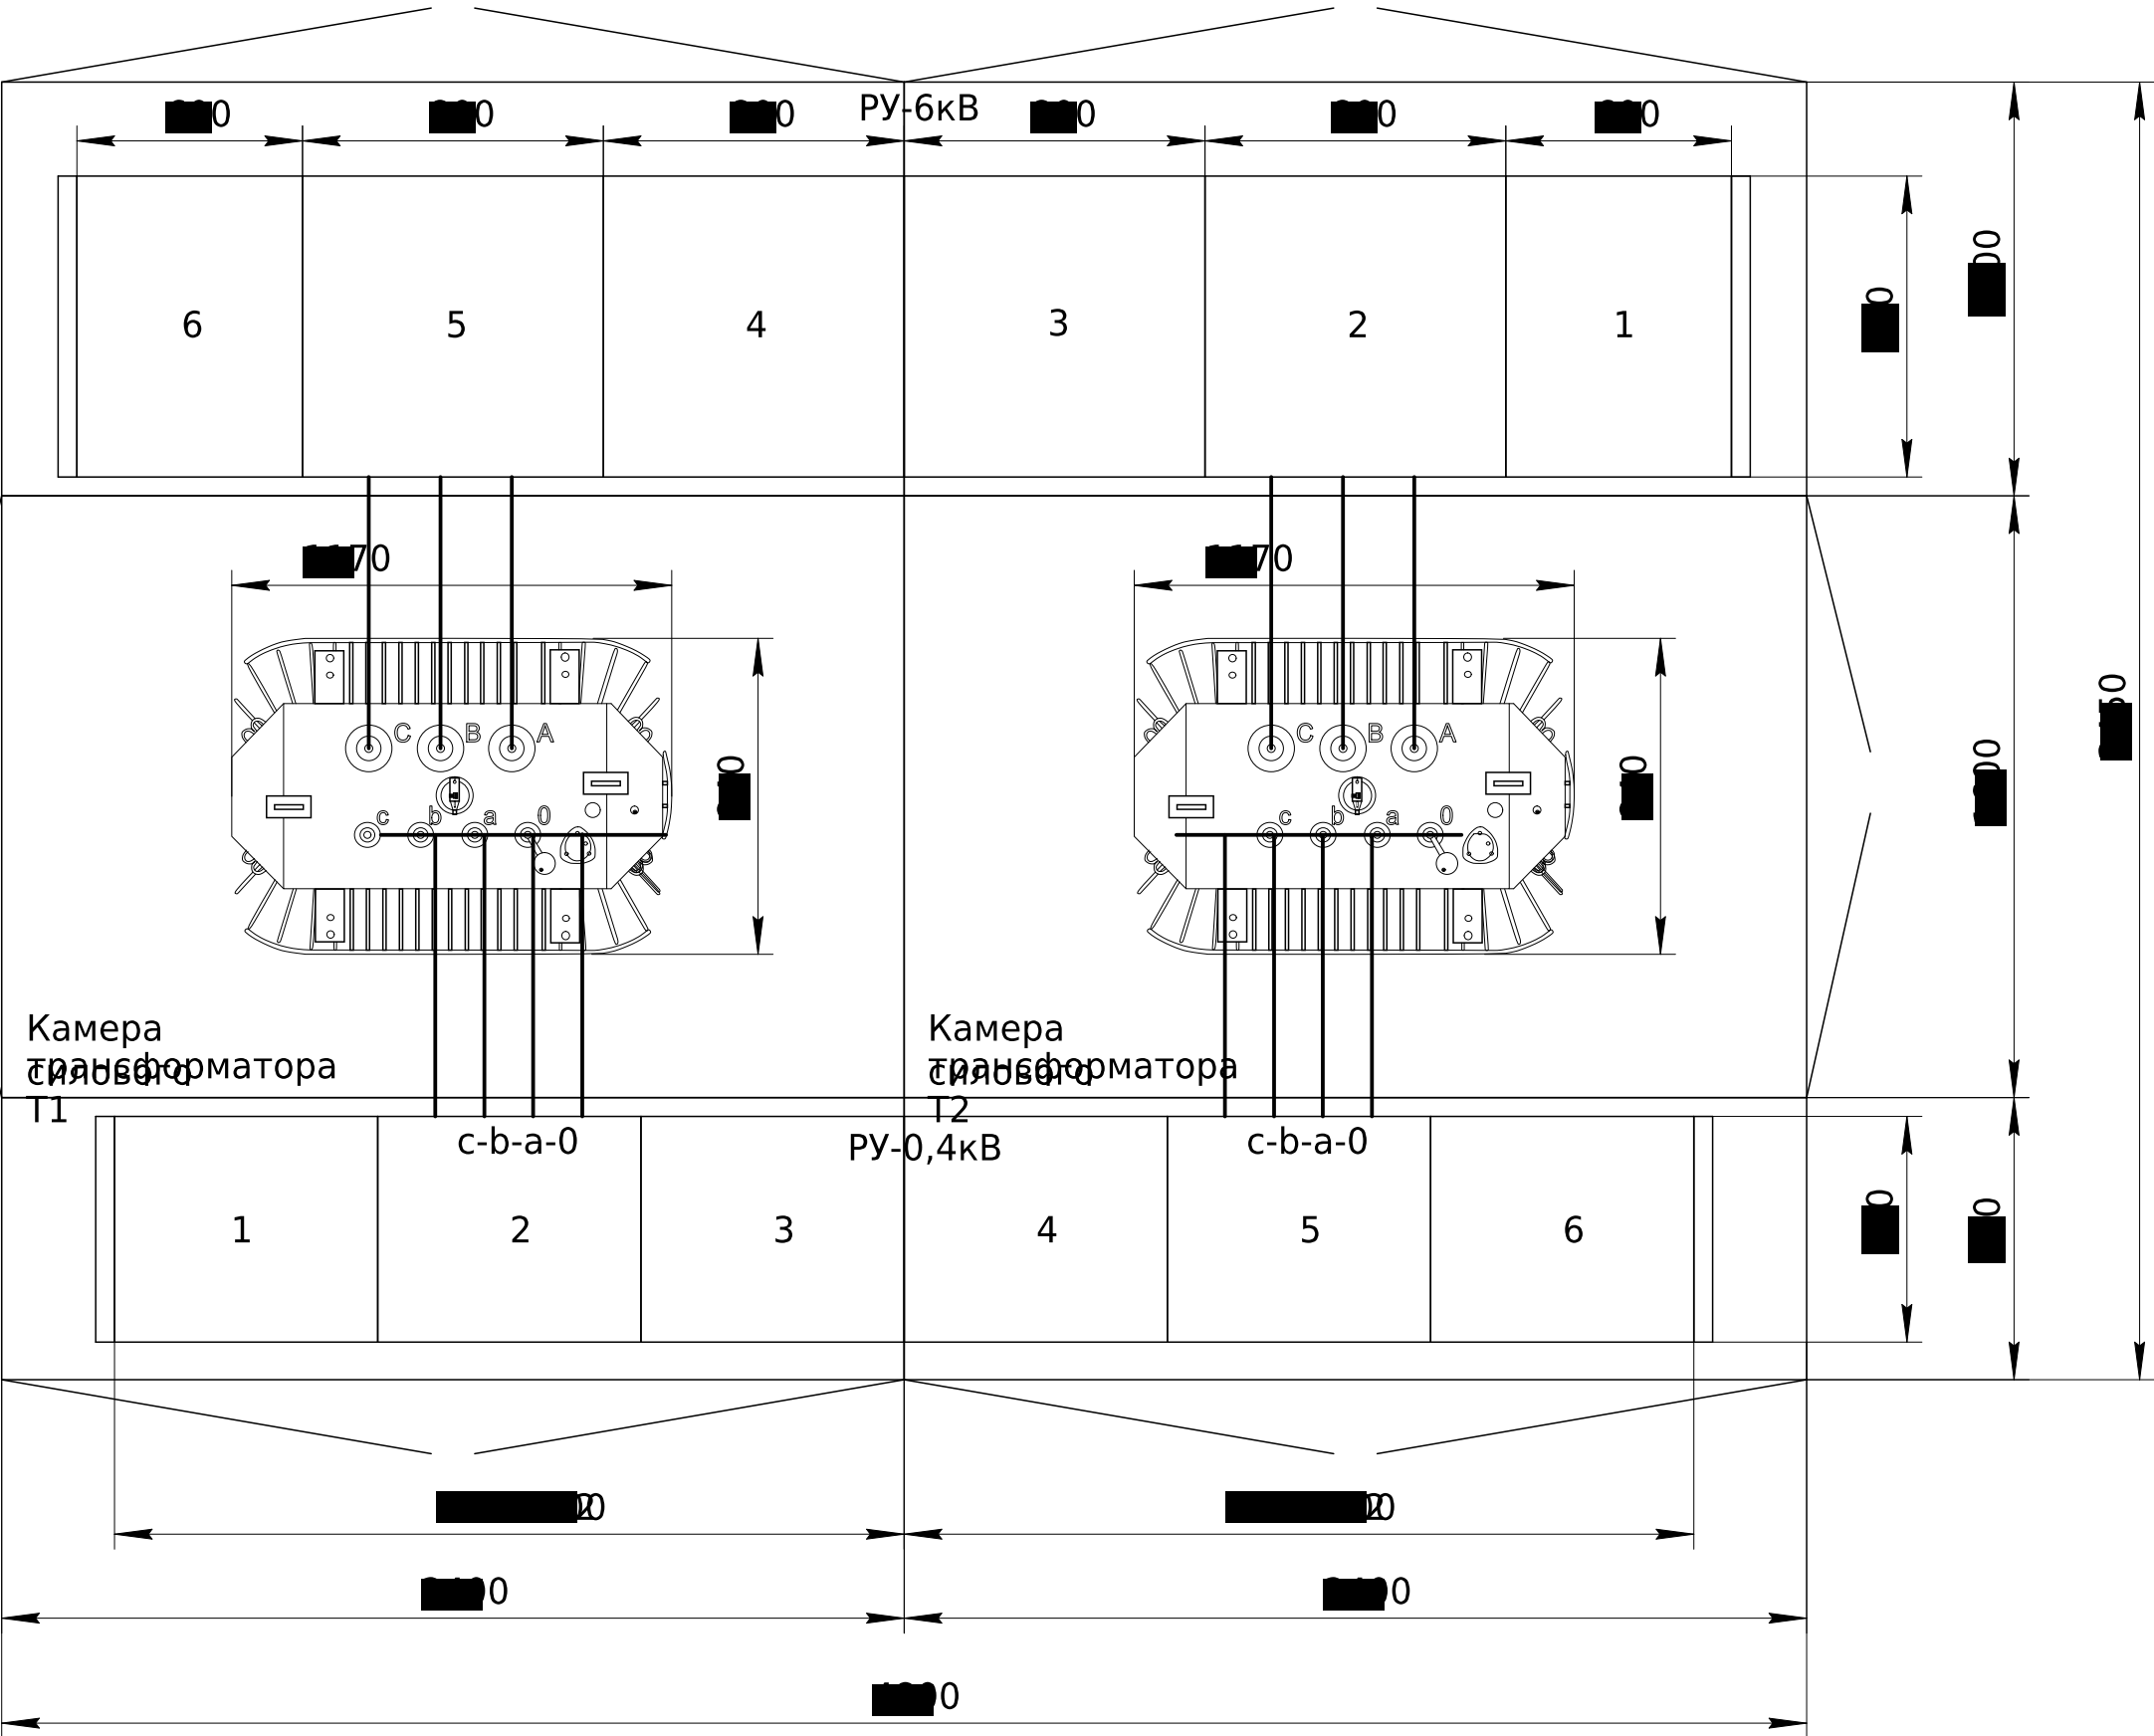

Наличие в КТПС да
- внутреннее освещение - нет
- внешнее освещение - нет
- отопление
- вентиляция (в) кВ и естественная
РУ-0,4 кВ- естественная
- Трансформаторов нет
- охранное оповещение - нет
- оповещение - нет
- кондиционирование
-

						ЛК-ТР-10-КТР-008-01					
						ОЛ			Лит.	Масса	Масшт.
Изм. Разраб. Пров. Т.контр.	Лист № докум.	Подп.	Дата 21.04.2021		Подстанция трансформаторная комплексная тип. С-250-6/0,4кВ						
						Лист 1		Листов 3			
Н.контр. Утв.					Опросной лист	ТОВ "ЛК Енергія"					
					Компьютеризован	Формат А3					

Инв. №	Подп. и	Взам.	Инв. №	Подп. и
подл.	дата	инв. №	дубл.	дата

1	Порядковый номер панели ЩО-90		1				2				3				4				5				6			
2	Номинальное напряжение, В		380				с-в-а-0												с-в-а-0							
3	Номинальный ток, А		630																							
4	Материал и сечение сборных шин		АД31 5х50																							
5	Материал и сечение проводника нулевого (PEN)		АД31 5х50																							
6																										
7	Тип панели		ЩО 90-1413				ЩО 90-1118				ЩО90-1301*				ЩО 90-1413				ЩО 90-1118				ЩО 90-1413			
8	Назначение панели (надпись в рамке)		у3 Линейная				у3 Вводная				у3 Секционно-распределительная				у3 Линейная				у3 Вводная				у3 Линейная			
9	Номер схемы электрической		ЛК-ТР-10-КТР-008-01				ЛК-ТР-10-КТР-008-01				ЛК-ТР-10-КТР-008-01				ЛК-ТР-10-КТР-008-01				ЛК-ТР-10-КТР-008-01				ЛК-ТР-10-КТР-008-01			
10	Тип коммутационного аппарата	Рубильник	ЭЗ -				ЭЗ PE 19-37-311400				ЭЗ -				ЭЗ PE 19-37-311400				ЭЗ -				ЭЗ PE 19-37-311400			
		Тип	-				-				-				-				-				-			
		Номинальный ток, А	-				400				400				400				400				400			
		Тип	FMC3/3U - FMC3/3U -				FMC5/3U				BA59-35 -340010				-				FMC5/3U				BA59-35 -340010			
		Номинальный ток, А	100 - 125 -				400				250 - -				-				400				250 - 100 -			
11	Пределы уставок расцепителей автомата	Наибольший ток отключения (In)	50 - 50 -				80				75 - -				-				80				75 - 55 -			
		Мгновенного срабатывания	100 - 125 -				400				250 - -				-				400				250 - 100 -			
12	Номинальный ток расцепителя (плавкой вставки), А		100 - 125 -				400				250 - -				-				400				250 - 100 -			
13	Трансформатор тока	Тип	-				-				-				-				-				-			
		Номинальный ток	-				-				-				-				-				-			
14	Амперметр	Тип	-				-				-				-				-				-			
		Номинальный ток	-				-				-				-				-				-			
15	Вольтметр	Тип	-				-				-				-				-				-			
		Шкала, В	-				-				-				-				-				-			
16	Количество и сечение кабелей		АПвБ6Шп 4х95 - АВБ6Шв 4х50 -				-				ВБ6Шв 2х(4х50) - -				-				-				ВБ6Шв 2х(4х50) - ВБ6Шв 2х(4х16) -			
17	Учет		Тип				-				-				-				-				-			
18	Ограничитель перенапряжения		Тип				-				ОПНп-0,38/0,4/5/400 УХЛ1				-				-				ОПНп-0,38/0,4/5/400 УХЛ1			
19	Электроприемник		Наименование				Л-2 Резерв Резерв				Резерв				Споживач 2 (Резервне живлення) Резерв Резерв				-				Споживач 1 (Основне живлення) Резерв Споживач 3 Резерв			

				ЛК-ТР-10-КТР-008-01	Лист
Изм	Лист №	Подп	Дата	ОЛ	3
докум.		Копировал		Формат А32	