




Погоджено:			Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.

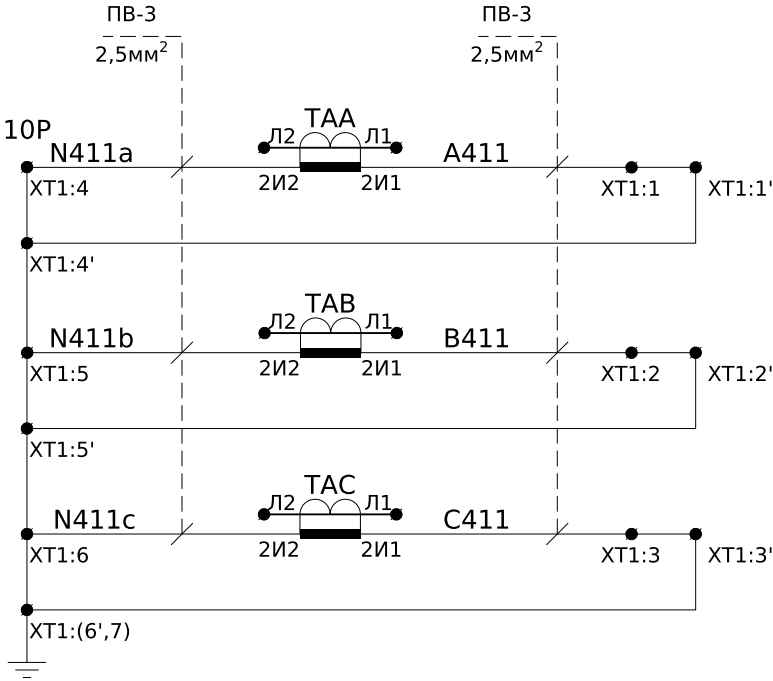

Примітки
- XT1:4 та XT1:4' - протилежні сторони підключення однієї клема

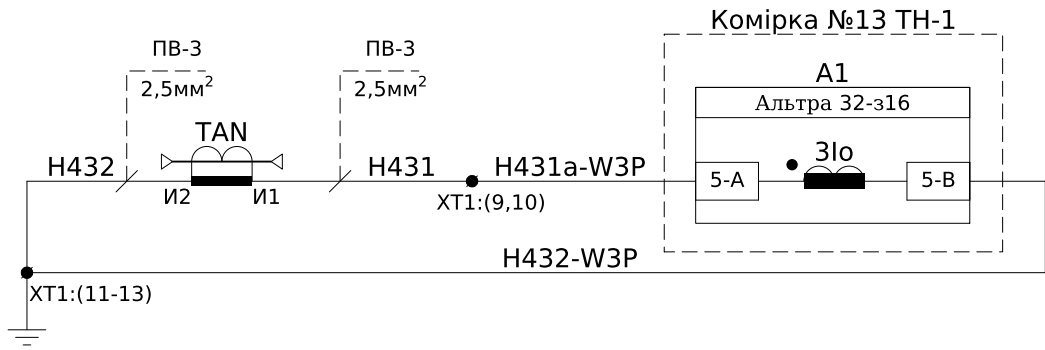


Струмові кола захисту

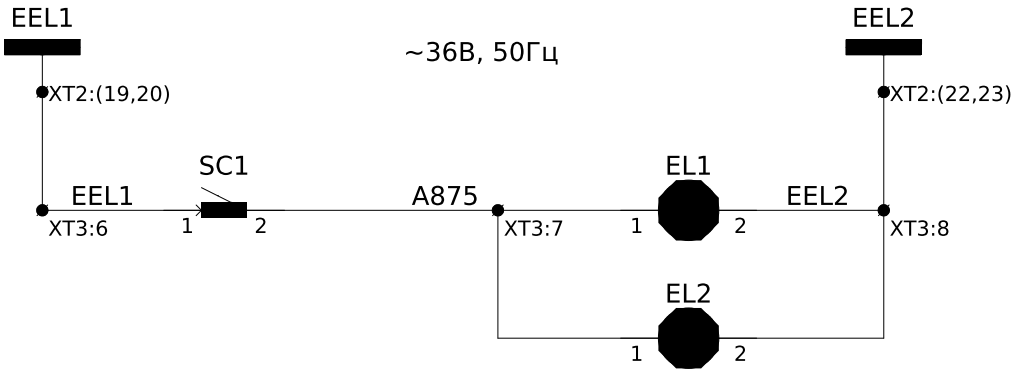

Шинки освітлення ~36В, 50Гц
Освітлення силового відсіку
Освітлення релейного відсіку



Пояснююча однолінійна схема
1 С.Ш. 6 кВ

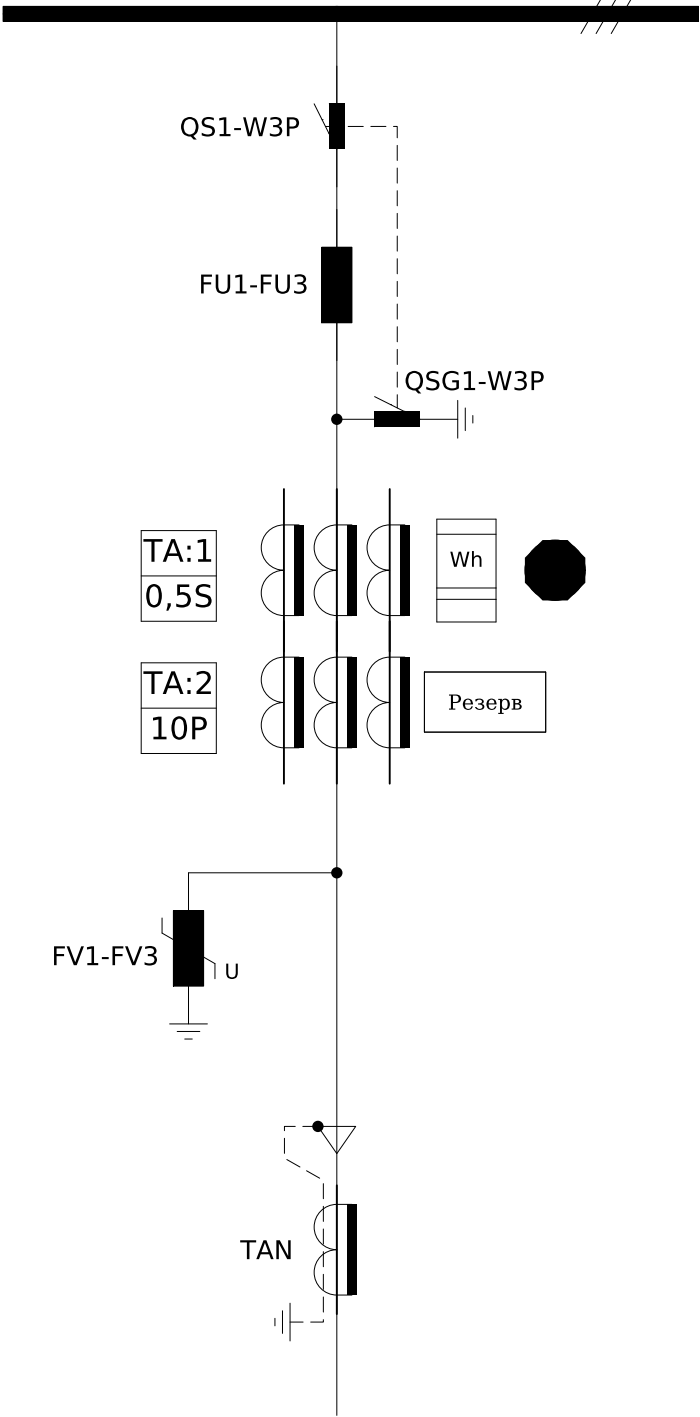

Примітки:
- Монтаж ланцюгів захисту, сигналізації, освітлення та управління виконати проводом ПВ-3 1мм², якщо не вказано інше.

						ЛК-ТР-10-RP-051-01			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
Розробив						Типове рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив							Р	1	5
						Схема електрична принципова	ТОВ "ЛК Енергія"		

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам. інв. №

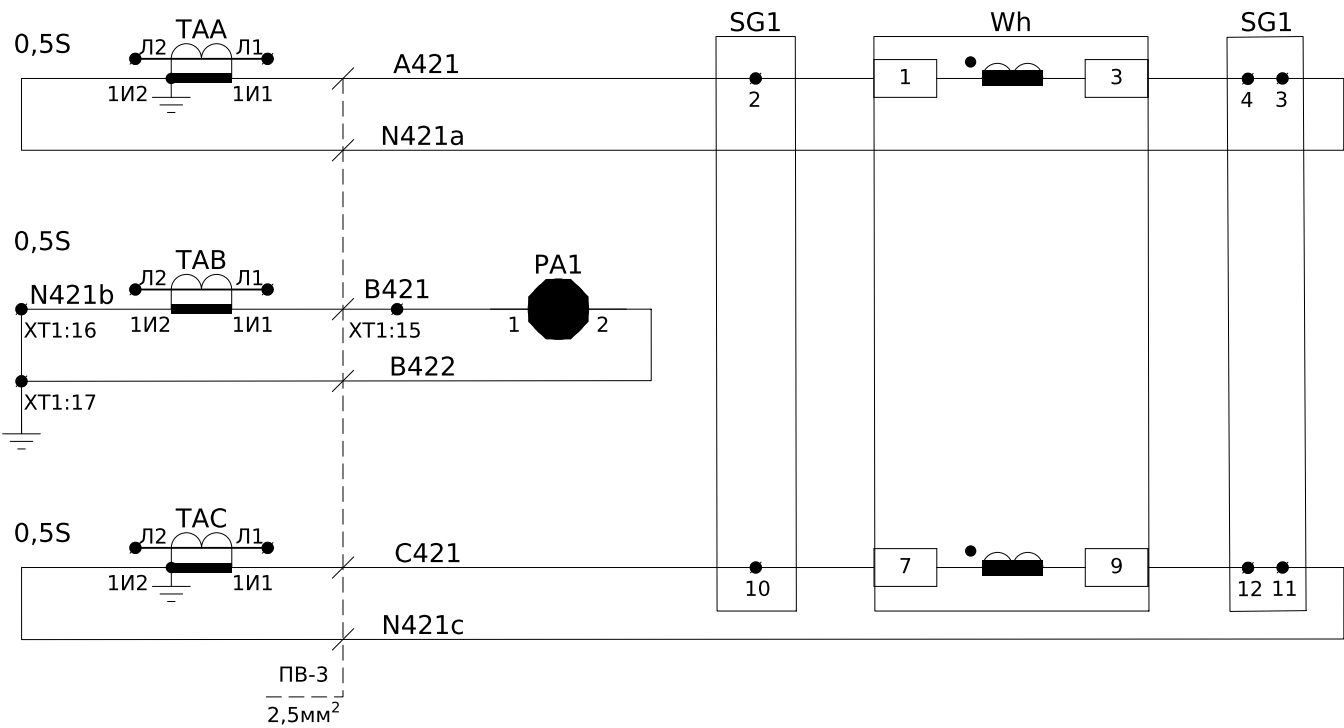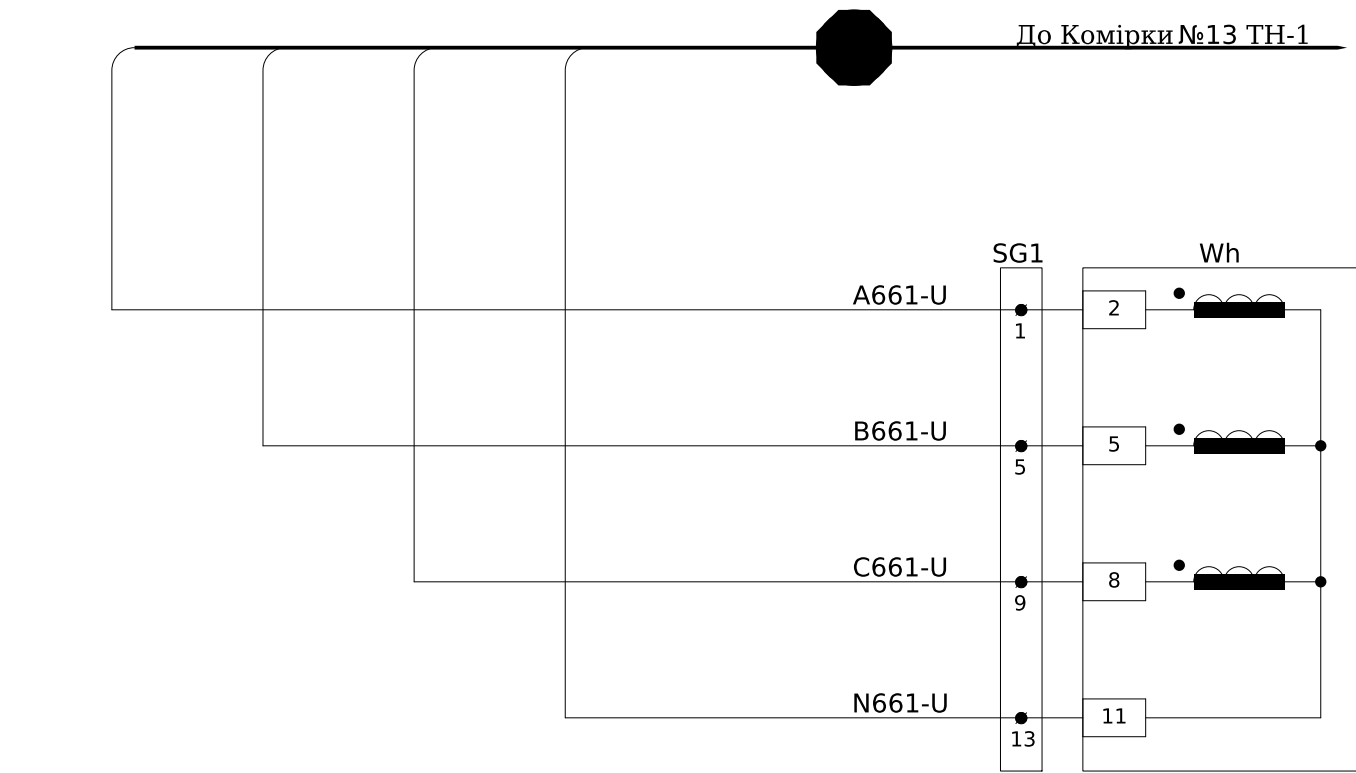


Кола напруги
комерційного
обліку

Кола струму
комерційного
обліку

Схема підключення лічильника

Заводом виробником не постачається (залишити місце)

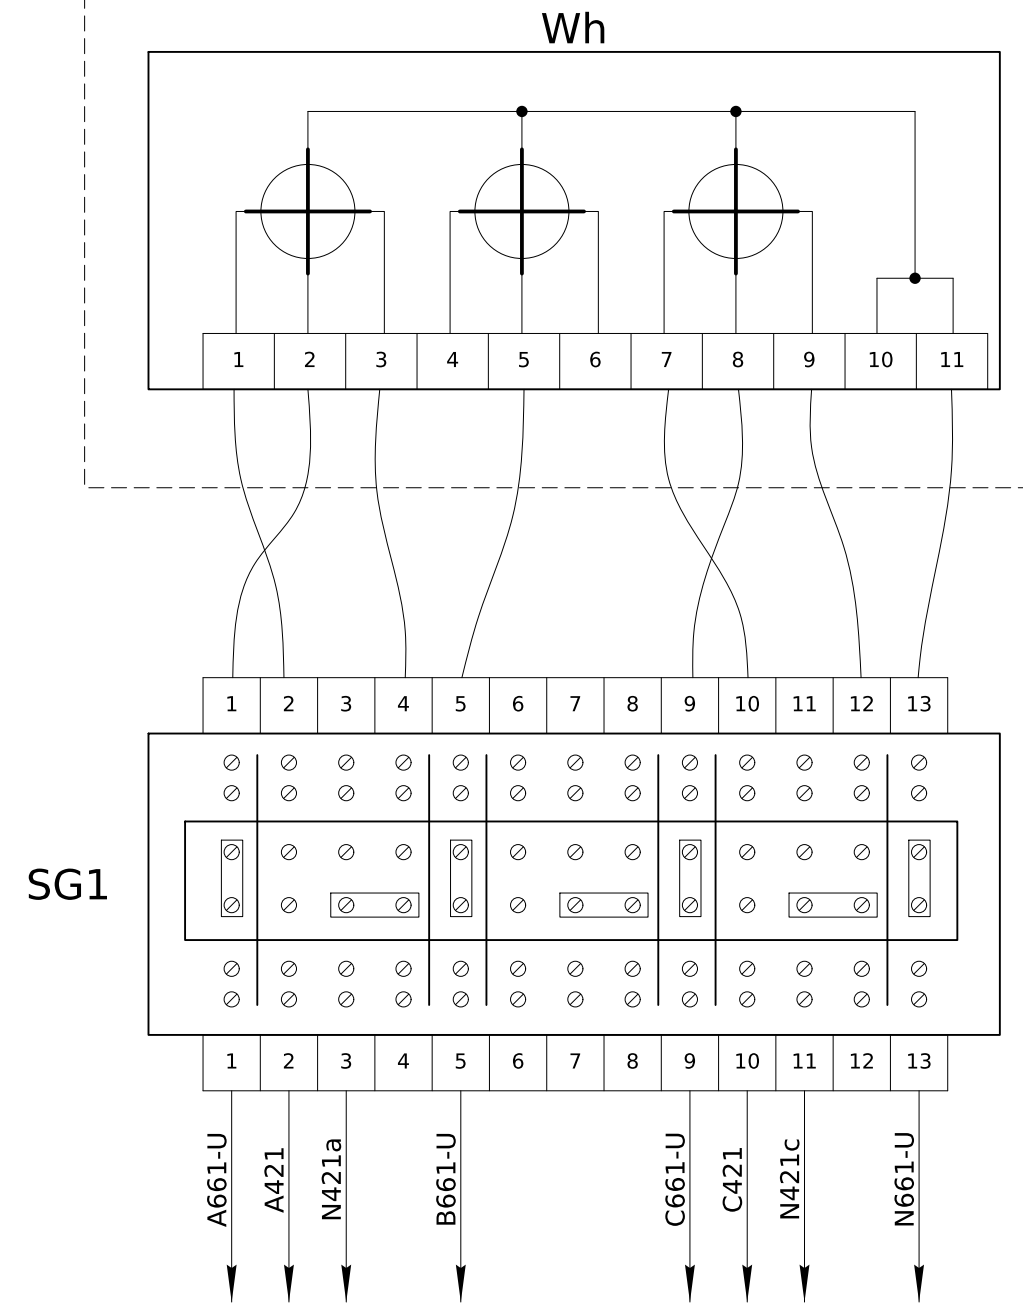

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

ЛК-ТР-10-RP-051-01

Арк.
2

Інв. № ор.

Підпис і дата

Зам. інв. №

Позначення	Найменування	К-ть	Примітки
	Високовольтний відсік:		
QS1-W3P	Вимикач навантаження ВНРРА/EL-ПР-ОО-10-630-25-У2	1	
ТАА,ТАВ,ТАС	Трансформатор струму ТОЛУ-10-1.2-Г1-0,5S/10P-50/5АУ2	3	
TAN	Трансформатор струму ТЗЛУ-125-1 30/1	1	
FU1 - FU3	Запобіжник високовольтний ПТ012-6-50 31,5 У3	3	
FV1 - FV3	Обмежувач перенапруги ОПНп-6/7,2/10/550/IV/УХЛ1	3	
EL1	Лампа розжарювання 36В, 40Вт	1	
SC1	Вимикач накладний зовнішній 1клав.	1	
	Релейний відсік (двері):		
KN1	Реле вказівне РЭУ11-11,0,16А, 50Гц	1	
HLY1	Світлодіодна лампа AD-22DS LED d22мм жовта 230В	1	
PA1	Амперметр ЭА 0302 50/5 кл.т.2,5	1	
SG1	Комутаційна колодка для лічильника КП5 (25) А	1	
Wh	Лічильникелектроенергії АСЕ6000	1	Місце під лічильник

Позначення	Найменування	К-ть	Примітки
	Релейний відсік:		
EL2	Лампа розжарювання 36В, 40Вт	1	
ХТ1	Клема вимірюв. WGO 1 , сіра, з двома тест-роз'ємами	17	
-	Кришка торцева NPP-WGO, сіра	1	
-	Перемичка IZUK 6/2	1	
-	Перемичка IZUK 6/3	1	
-	Перемичка IZUK 6/4	1	
ХТ2	Клема з'єднувальна з роз'єднувачем AVK 4А	29	
-	Перемичка UK 4/2	11	
	Кришка торцева APP/AVK 4CC	1	
ХТ3	Клема з'єднувальна AVK 2,5 RD, сіра	8	
-	Кришка торцева APP/AVK 2,5-10, сіра	1	

Зм.Кільк.Арк.№ док.ПідписДата

ЛК-ТР-10-RP-051-01

Арк.
3

