



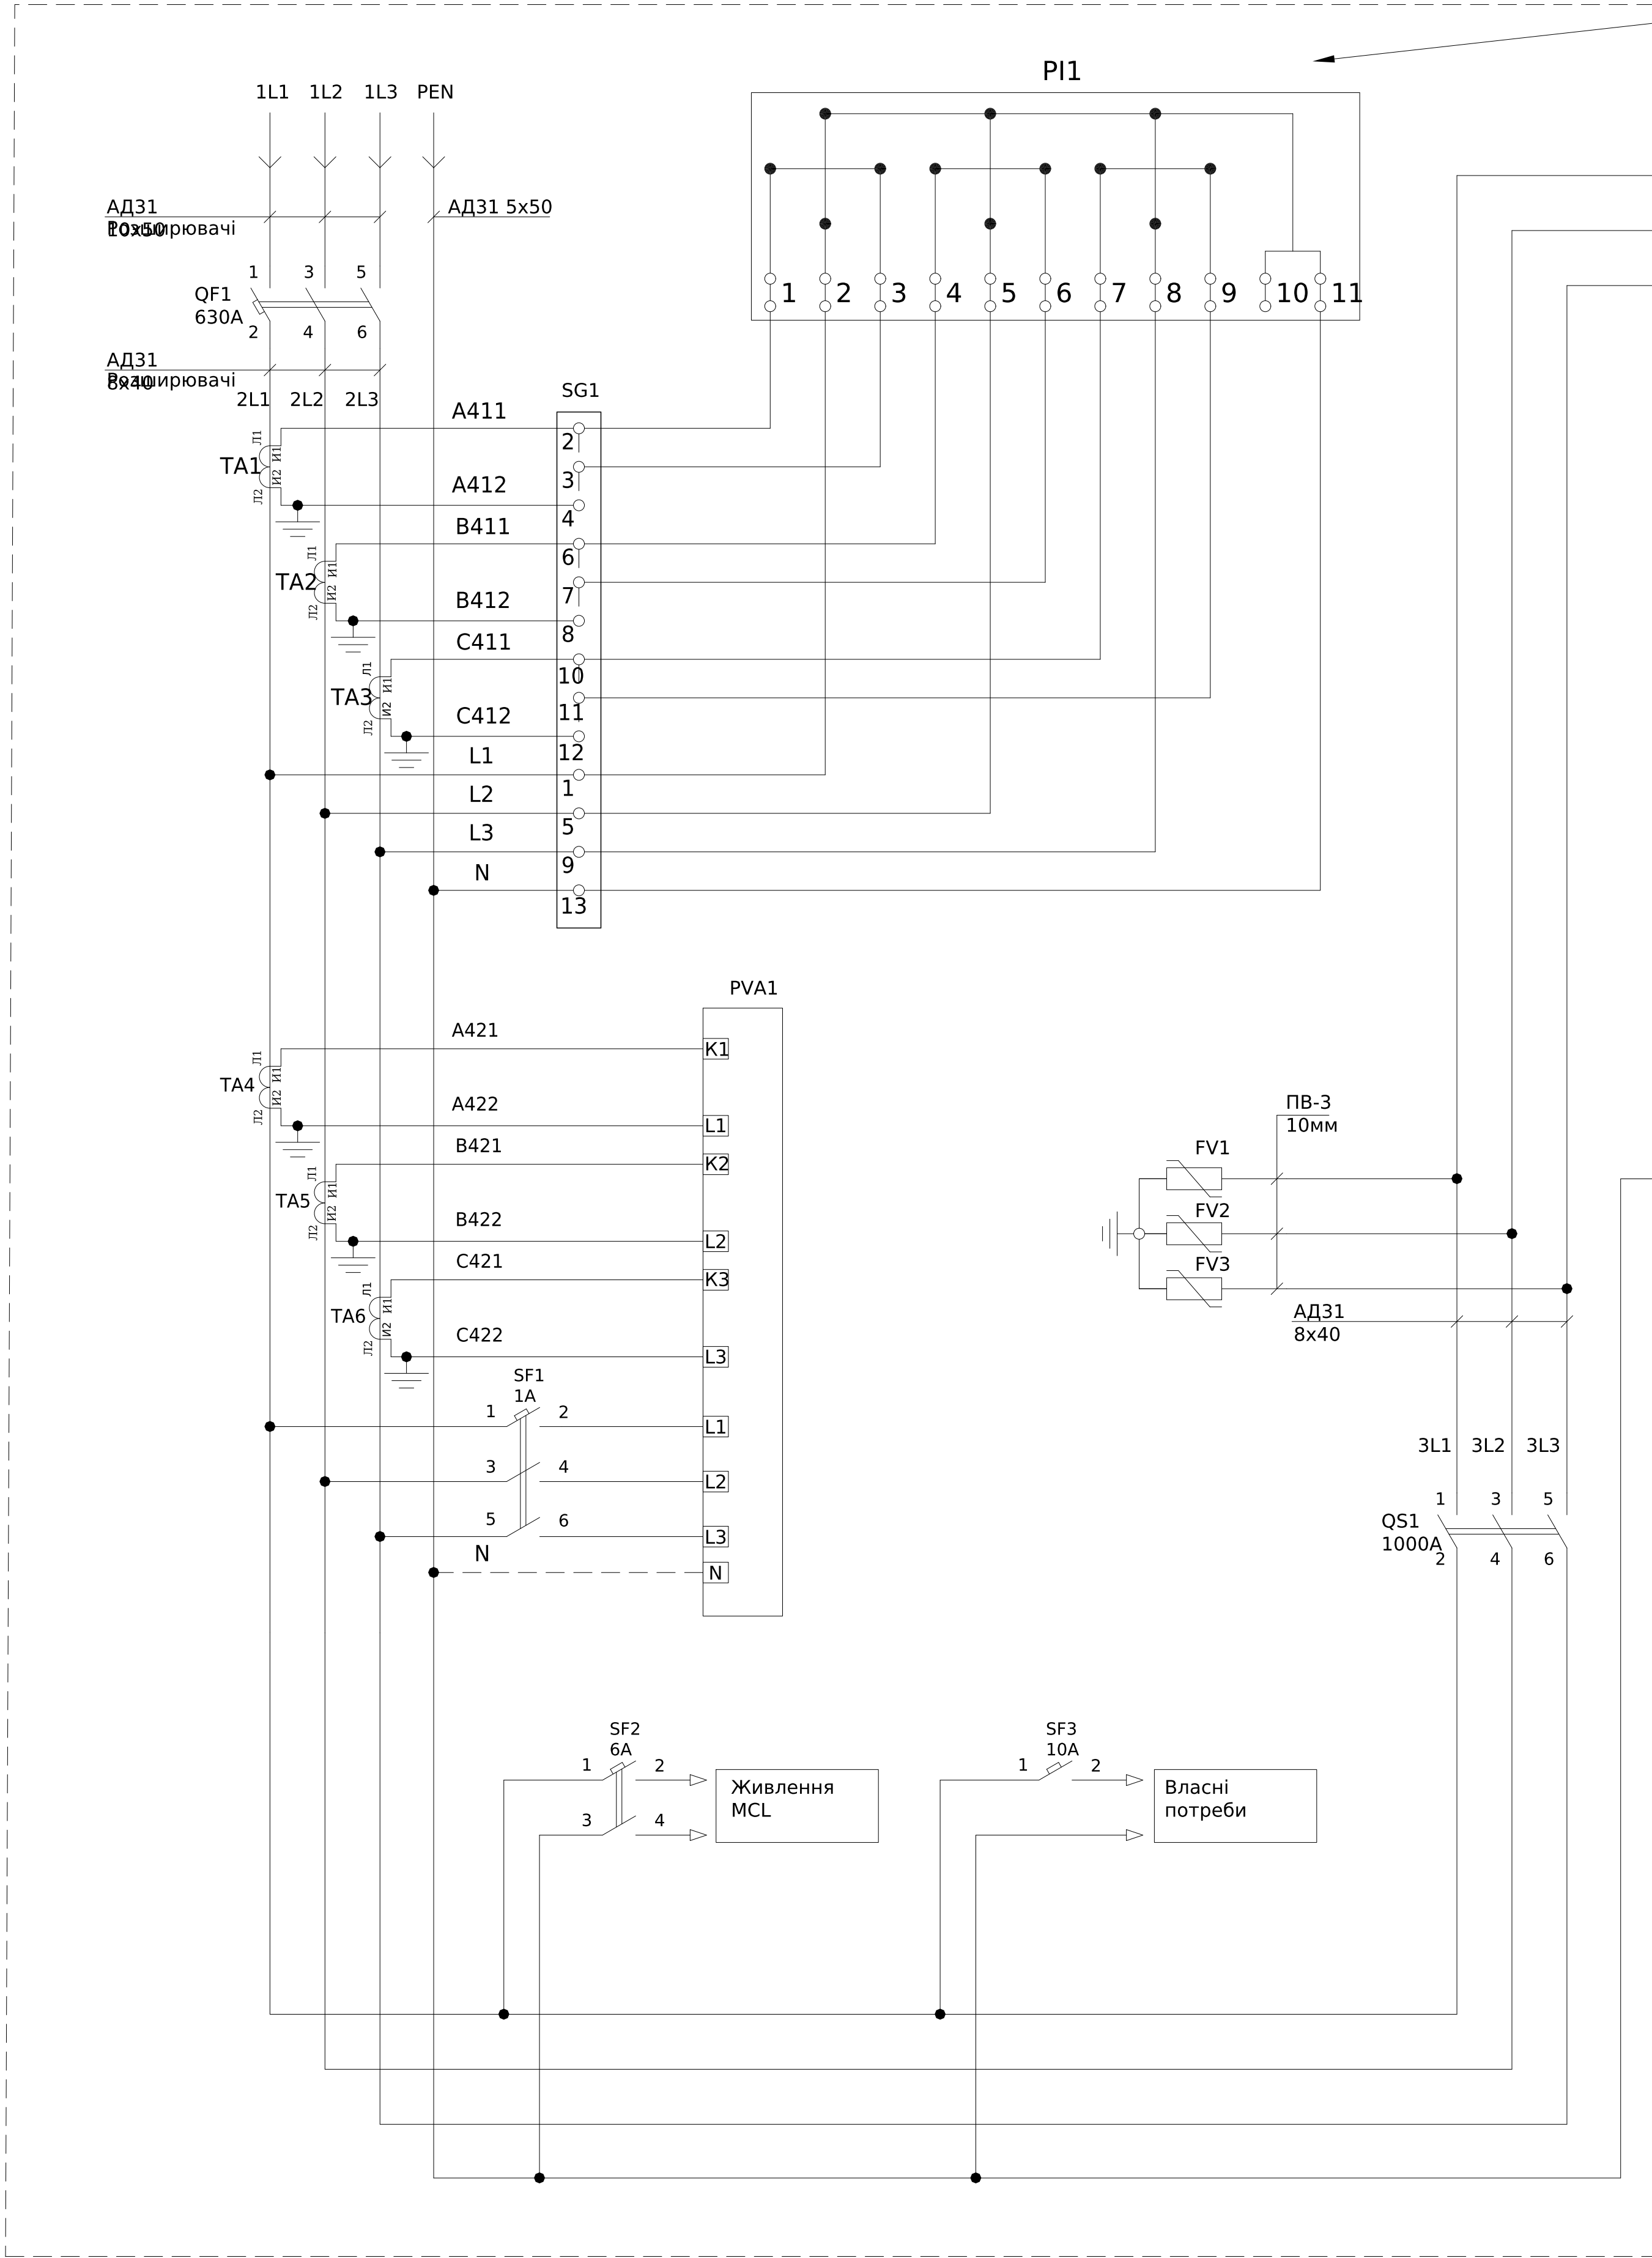

Монтаж струмових ланцюгів виконати дротом ПВ3-2.5мм
Монтаж ланцюгів живлення виконати дротом ПВ3-1мм
За необхідністю у вказаних місцях використати розширювачі

Опломбувати орсклом

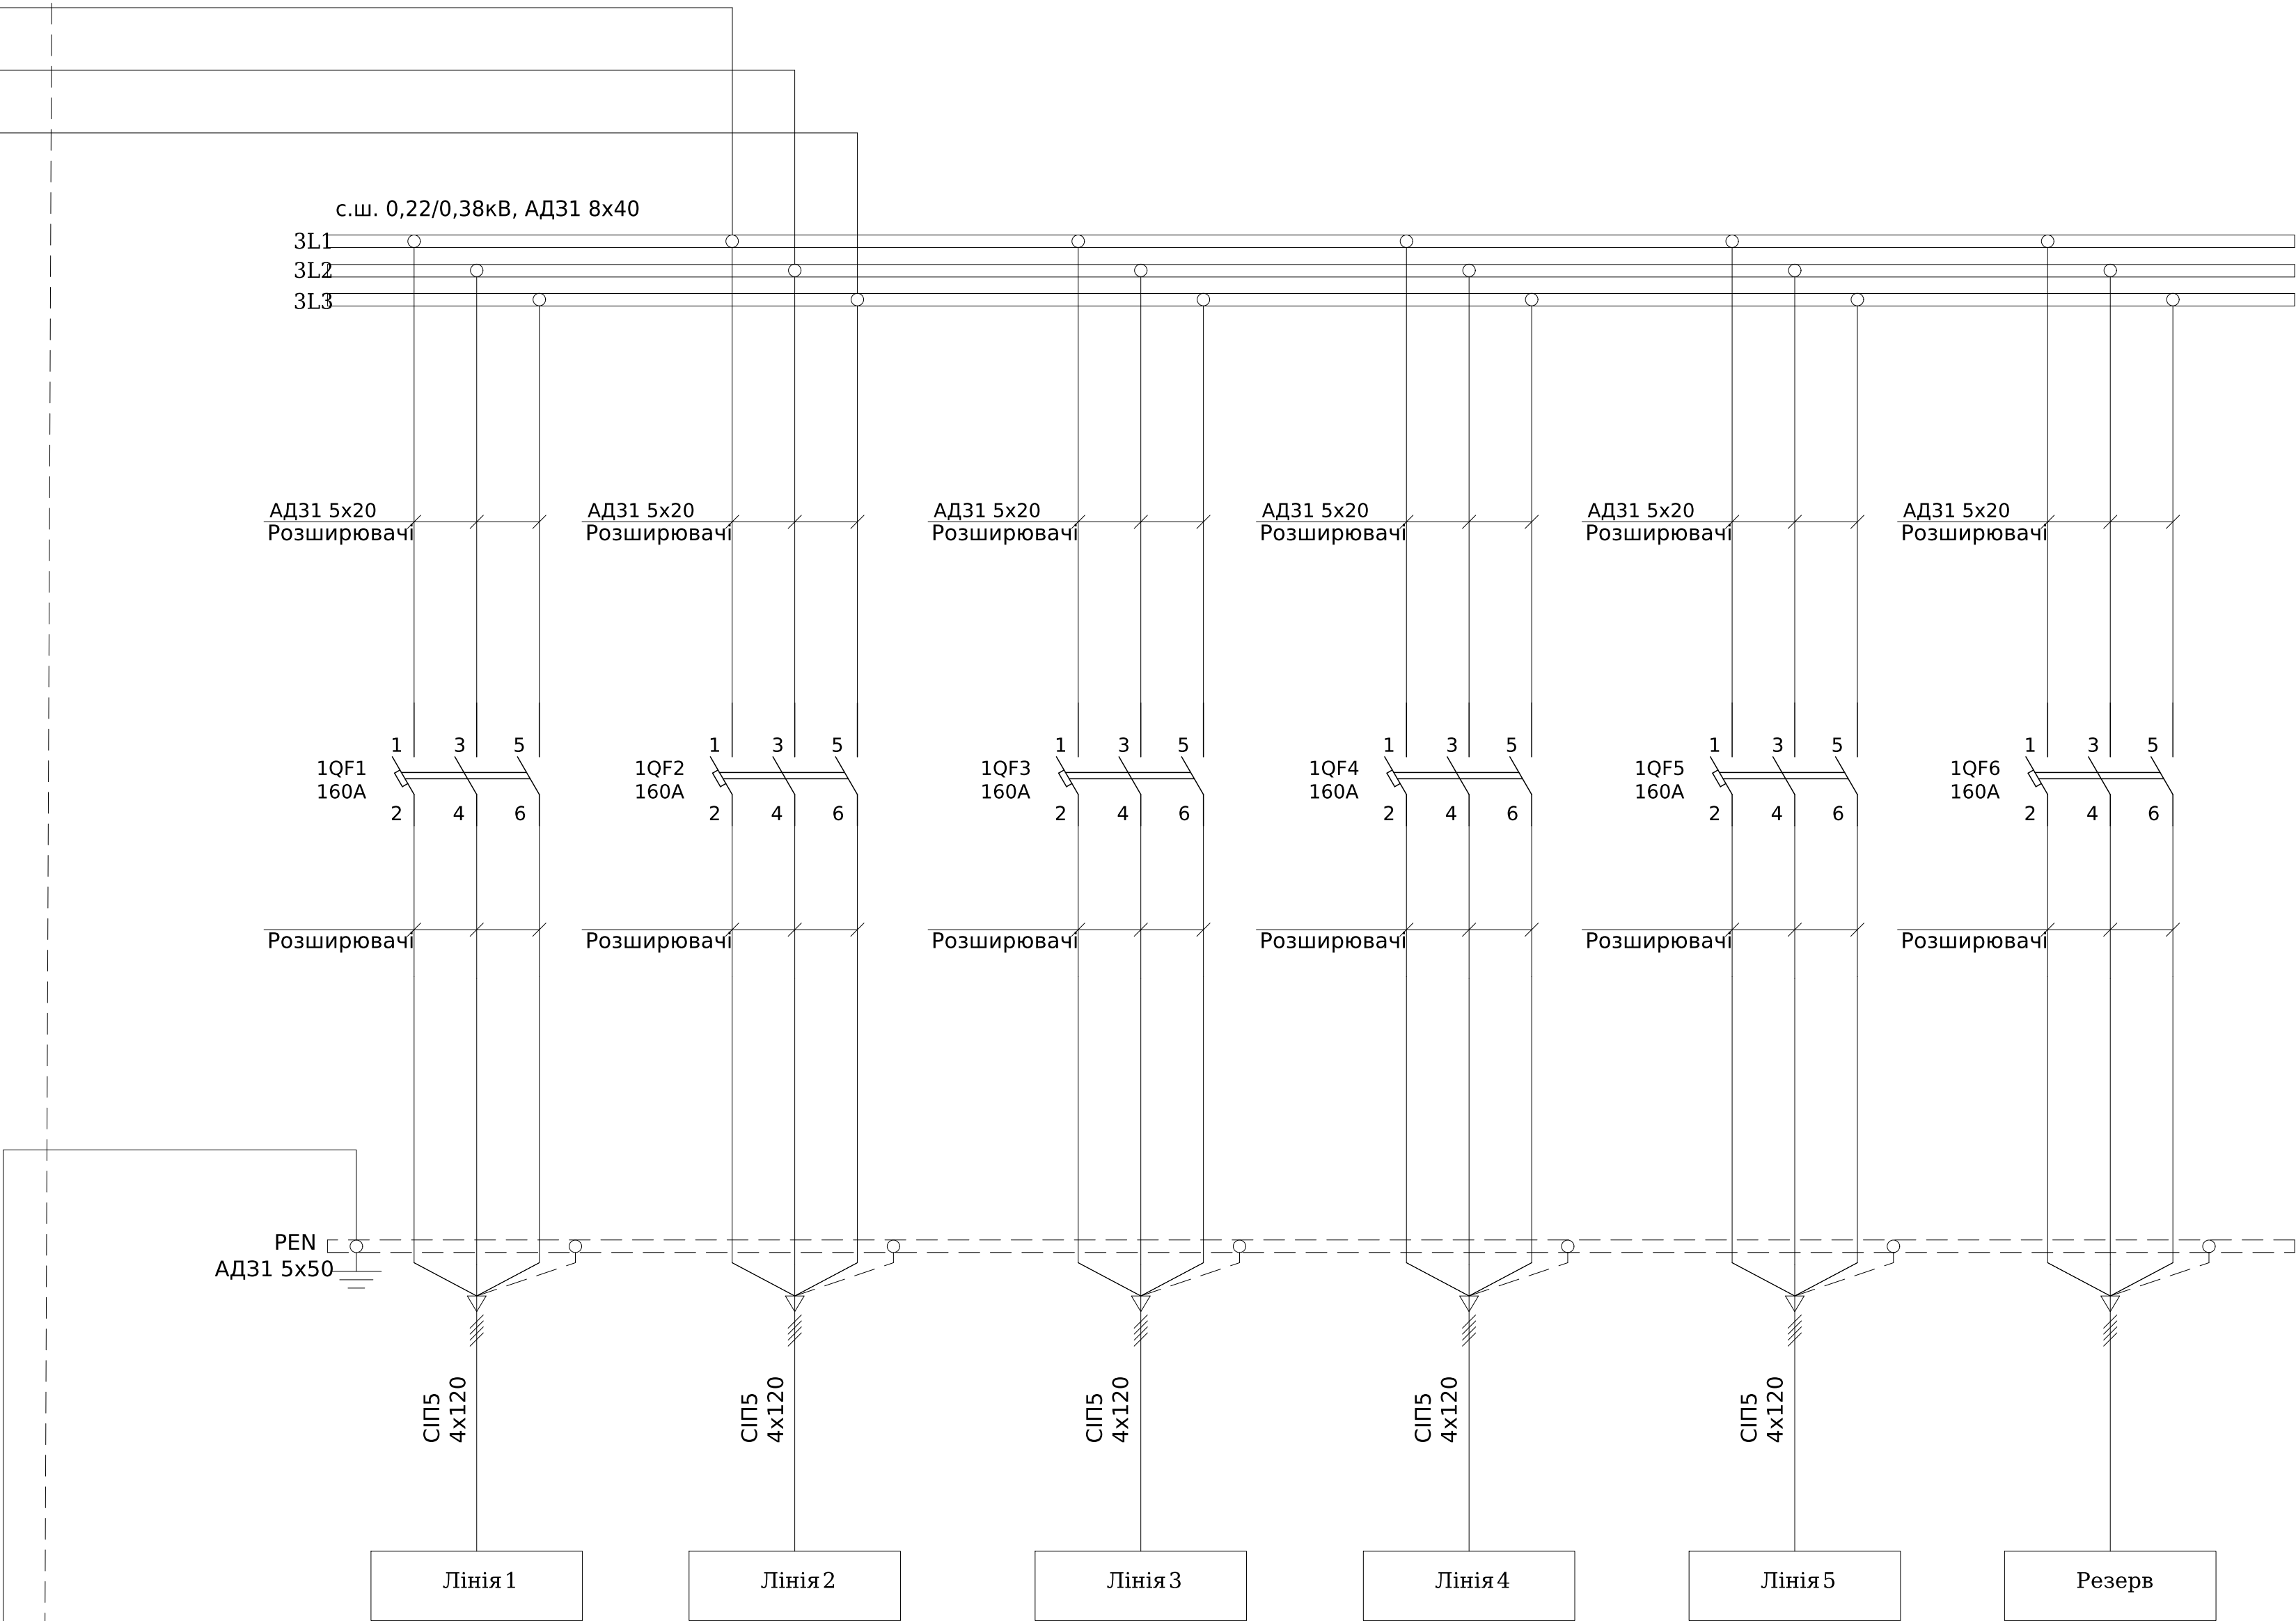

Поз. познач.	Назва	Кіл-ть	Доповнення
	Вимикач автоматичний		
QF1	Авт.\~вимикач\~NM8S-630S 630A 3P	1	
1QF1-1QF6	Авт. вимикач ВА-73 160A 3P	6	
SF1	Модульний авт. вимикач УСВ6Н-63 1A 3P	1	
SF2	Модульний авт. вимикач УСВ6Н-63 6A 2P	1	
SF3	Модульний авт. вимикач УСВ6Н-63 10A 1P	1	
	Роз'єднувач		
QS	Рубильник РЕ19-41-311500 1000A		
	Трансформатори струму		
TA1-TA6	Трансформатор Т-0,66-1 500/5 (0.5s)	6	
SG1	Комутаційна колодка КП5 (25) A	1	
PL1	GAMA G3B.147.240.F47.B2.P4.C31 + MCL 5.10	1	Надається замовником
PVA1	Мультиметр VCF	1	
FV1-FV3	Обмежувач перенапруги ОПНп-0,38/0,45/10/2 УХЛ1	3	

